
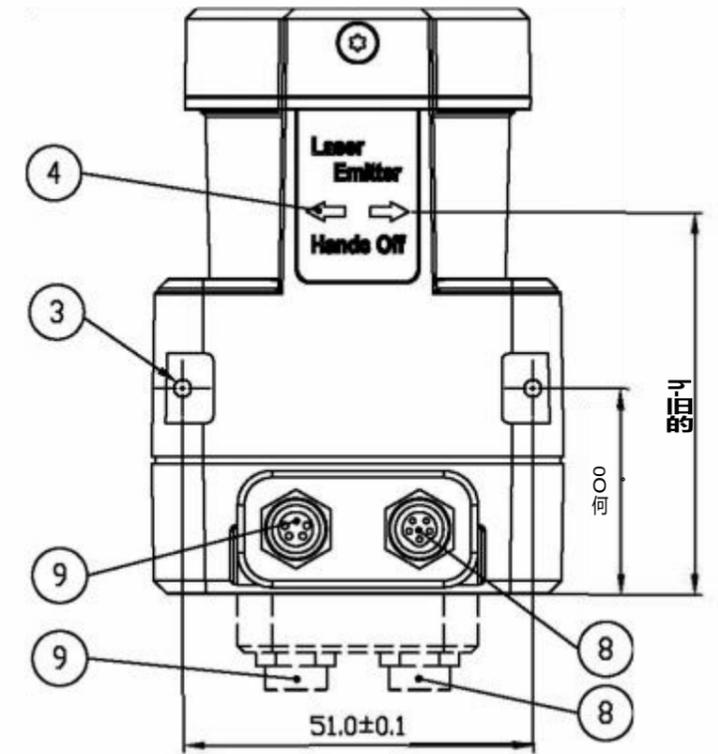
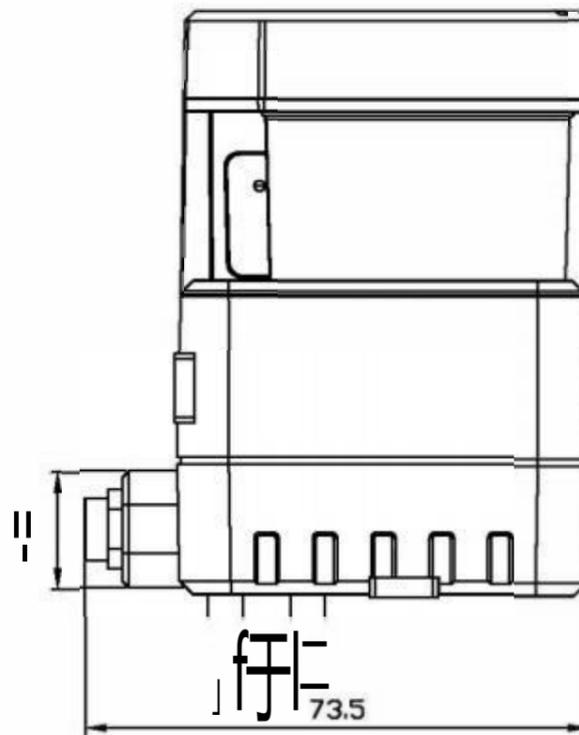


- ①安装转接块, 使用内六角娜以螺钉 M3x5固定在外壳底部或者背部, 2件/台机器。
- ①内六角花开沉头刷刷, 固定安装转接块使用。2件/台机器。
- ①螺纹孔M3深皿, 机器底部和背部一致, 共4个孔。
- ①激光线高度位置指示标贴。
- ⑤发射窗罩, 透过发蜘蛛光线。
- ⑤指示灯窗口。
- ①型号标识
- @M8航空插头, 5芯
- ①M8航空插头, 4芯。

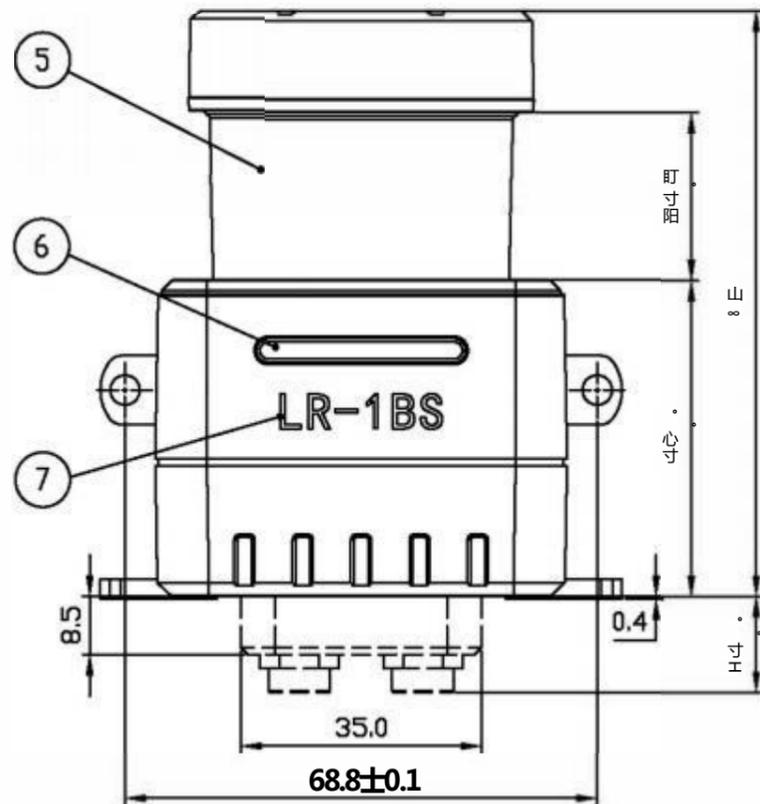

图号  
目坚  
签字  
日期  
备注

				LR-1BS5		LR-1BS5	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	编码	图样标记	重量
设计			工艺				313.6580
制图			标准化			共 1 张	共 1 张
校对			批准			上海申稷光电科技有限公司	
审核			日期		模具		